



KÜLTÉRI FOLYÓKÁK

GB RAIN AND ROOFWATER TRAPS, DRAINAGE CHANNELS

SK VONKAJŠIE ODTOKOVÉ ŽLABY


RO RIGOLE DE EXTERIOR

HR VANJSKI SLIVNICI

RU ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ

STY-900


HU Kültéri folyóka, 1m-es horganyzott fedráccsal
GB Drainage channel, 1 m length with galvanised grid
SK Odtokový vonkajší žlab 100x130x90
RO Rigolă 1m cu grătar oțel galvanizat
HR Vanjski slivnik 1 m pocinčana rešetka
RU Водоотводящий жёлоб 1м с оцинкованной решёткой

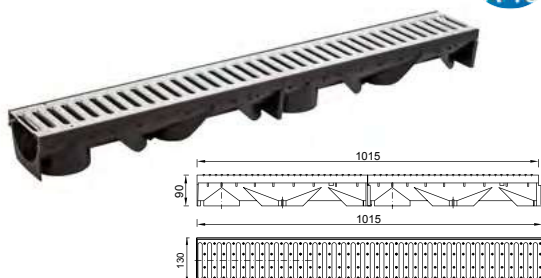

Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	2,085 kg	-

STY-900-M

HU Kültéri folyóka, 1 m műanyag (fekete) fedráccsal
GB Drainage channel, 1 m length with (black) 2x500 mm plastic grids
SK Odtokový vonkajší žlab 100x130x90 s plast. roštom
RO Rigolă 1m cu grătar plastic, pl. exterior
HR Vanjski slivnik 1 m PP rešetka
RU Водоотводящий жёлоб 1м с пластмассовой решёткой

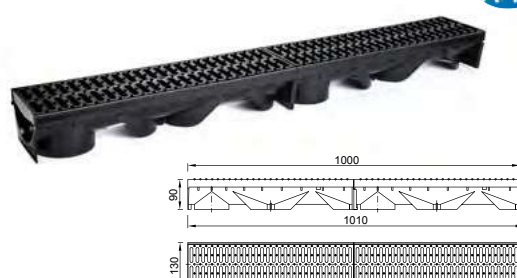

Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	1,550 kg	-

STY-903

HU Folyóka sarokelem, horganyzott
GB Drainage channel elbow with galvanised grid
SK Rohový prepojovací kus 90st. Vonkajší žlab
RO Element colț rigolă zincat
HR Spojnica za vanjski slivnik koljeno
RU Угловой водоотводящий жёлоб с оцинкованной решёткой



Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	1,010 kg	-

STY-900-T


HU T-idom kültéri folyókához, műanyag ráccsal
GB Multitfit tee for drainage channel with plastic grid
SK Rohový prepojovací kus 90st. Vonkajší žlab
RO Teu pentru rigolă exterioară
HR Spojnica za vanjski slivnik koljeno
RU Т - образный водоотводящий жёлоб внешний



Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	0,330	-

STY-900-1


HU Kültéri folyóka test 1m-es(2x0,5 m), rács nélkül
GB Drainage channel, 1 m length, without grid
SK Koncovka na žlab (dopojenie pr.110 mm)
RO Element de legătură rigolă Ø110 mm
HR Spojnica za vanjski slivnik Ø110 mm
RU Вводный элемент жёлоба, Ø110 мм

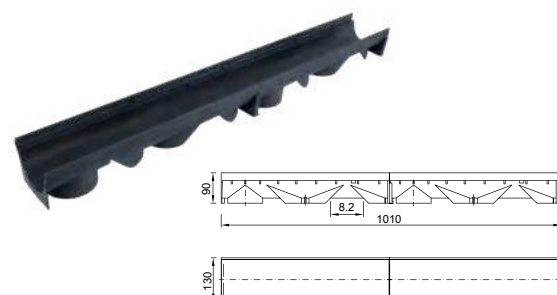

Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	0,805 kg	-

STY-900-2


HU Kültéri folyókához rács, horganyzott, 1 m-es
GB Drainage channel's 1 m length galvanised grid
SK Koncovka na žlab -záslepka
RO Element capăt rigolă
HR Završni dio vanjskog slivnika
RU Конечный закрывающий элемент жёлоба

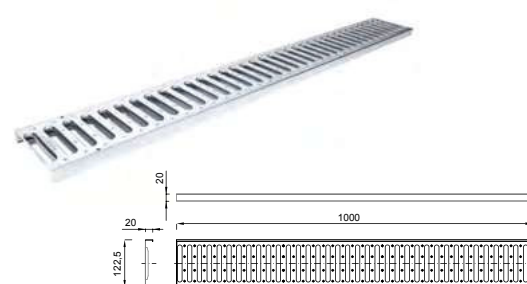

Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	1,285 kg	-

STY-900-4 | 5 998607 390035


- HU** Kültéri folyókához 1 m műanyag rács (2x500 mm)
GB Drainage channel's 2x500 mm long plastic grid
SK Plastová mriežka k vonkajšiemu žlabu / 500 mm
RO Gratar plastic pt. rigola (2x500 mm)
HR Rešetka za vanjski slivnik PP
RU Пластмассовая решётка для водоотводящего жёлоба

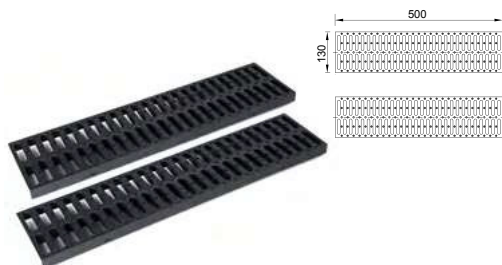

Kiszerelés	Súly	Méret
2 db	1,908 kg	-

STY-901 | 5 998607 390103


- HU** Folyóka bekötő elem Ø110 mm
GB Drainage channel end cap, Ø110 mm outlet
SK Koncovka na žlab (dopojenie pr.110 mm)
RO Element de legătură rigolă Ø110 mm
HR Spojnica za vanjski slivnik Ø110 mm
RU Вводный элемент жёлоба, Ø110 мм

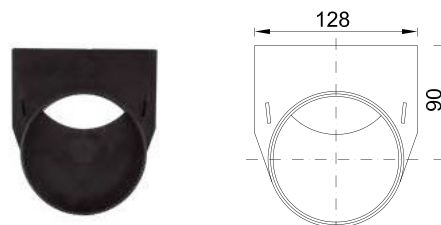

Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	0,055 kg	-

STY-902 | 5 998607 390202


- HU** Folyóka végzáró elem
GB Drainage channel end cap
SK Koncovka na žlab -záslepka
RO Element capăt rigolă
HR Završni dio vanjskog slivnika
RU Конечный закрывающий элемент жёлоба

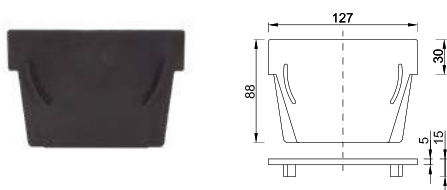

Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	0,025 kg	-

STY-904 | 5 903111 420765


- HU** Alacsony kültéri folyóka, 1 m-es horganyzott ráccsal
GB Low profile drainage channel, 1 m length with galvanised grid
SK Odvodňovací žľab pozinkovaná mreža 1,5t (1000x130x55 mm)
RO Rigola cu gratar zincat
HR Vanjski slivnik 1 m sa poc. rešetkom niski
RU Водоотводящий жёлоб 1м с оцинкованной решёткой (55 мм)

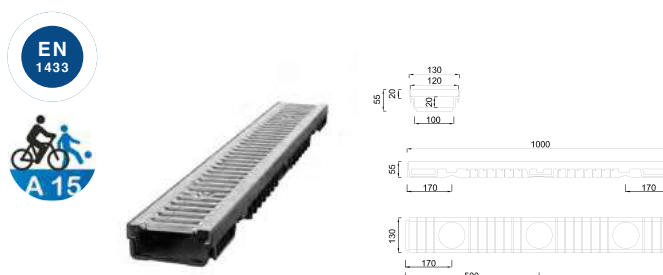

Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	2,105 kg	-

STY-904-M | 5 903111 420772


- HU** Alacsony kültéri folyóka, 1 m-es műanyag ráccsal
GB Low profile drainage channel, 1 m length with plastic grid
SK Odvodňovací žľab pozinkovaná mreža 1,5t (1000x130x55 mm)
RO Rigola cu gratar plastic
HR Vanjski slivnik 1 m sa PP rešetkom niski
RU Водоотводящий жёлоб 1м с пластмассовой решёткой (55 мм)

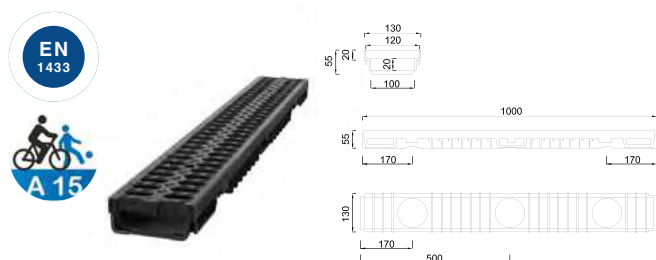

Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	1,635 kg	-

STY-905 | 5 903111 420789

- HU** Alacsony kültéri folyóka, 1 m-es öntöttvas ráccsal
GB Low profile drainage channel, 1 m length with cast iron grid
SK Odvodňovací žľab s liatinovou mrežou (1000x130x55 mm)
RO Rigola de plastic cu capac de fonta
HR Vanjski slivnik 1 m sa rešetkom od ljevanog željeza niski
RU Водоотводящий жёлоб 1м с оцинкованной решёткой (55 мм)

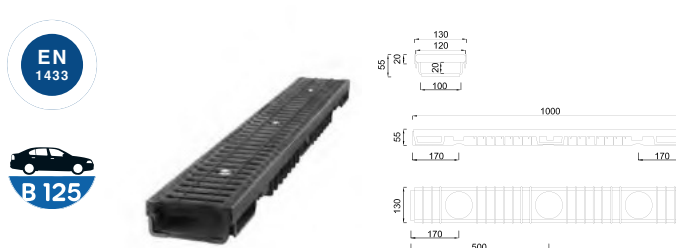


Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	8,36 kg	-

STY-906



- HU** Kültéri folyóka, 1 m-es öntöttvas ráccsal
GB Drainage channel, 1 m length with cast iron grid
SK Odvodňovací žlab s liatinovou mřížou 1000x120x105 mm
RO Rigolă 1m cu grătar oțel galvanizat
HR Vanjski slivnik 1 m sa rešetkom od lijevanog željeza
RU Водоотводящий жёлоб 1 м с оцинкованной решёткой

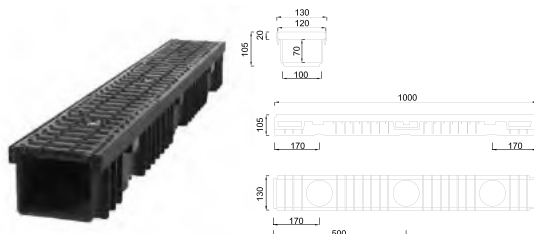


Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	8,485 kg	-

STY-907



- HU** Végzáró alacsony kültéri folyókához
GB Low profile drainage channel end cap
SK Koncovka plastového žlabu s odtokom
RO Capac închidere rigola (55 mm)
HR Završni dio za vanjski slivnik plitki
RU Конечный закрывающий элемент жёлоба (55 мм)

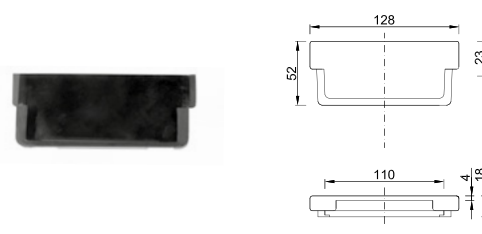


Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	0,030 kg	-

STY-908



- HU** Végzáró kültéri folyókához, magas
GB Drainage channel end cap, magas
SK Koncovka plastového žlabu
RO Capac închidere rigola (105 mm)
HR Završni dio za vanjski slivnik duboki
RU Конечный закрывающий элемент жёлоба (105 мм)

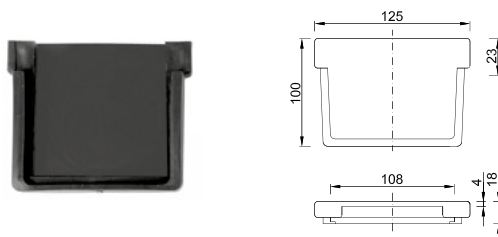


Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	0,060 kg	-

STY-909



- HU** Ø75-es bekötő elem alacsony folyókához
GB Drainage channel end cap, Ø75 mm outlet
SK Ø75 Odtok a koncovka odvodňovacieho žlabu
RO Element de legătură rigolă Ø75 mm
HR Spojnica za vanjski slivnik Ø75 mm
RU Вводный элемент жёлоба, Ø75 мм

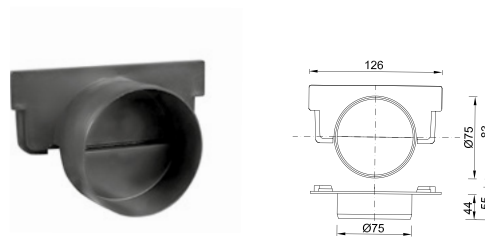


Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	0,045	-

STY-910



- HU** Ø110-es bekötő elem magas folyókához
GB Drainage channel end cap, Ø110 mm outlet
SK Ø110 Odtok a koncovka odvodňovacieho žlabu
RO Element de legătură rigolă Ø110 mm
HR Spojnica za vanjski slivnik Ø110 mm
RU Вводный элемент жёлоба, Ø110 мм

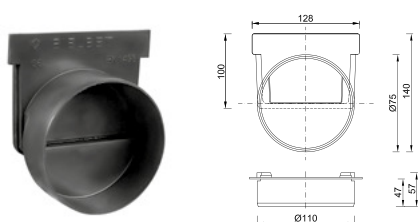


Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	0,095 kg	-

STY-911



- HU** Ø110-es alsó bekötő idom
GB Ø110 Bottom outlet
SK Ø110 Vertikálny odtok odvodňovacieho žlabu
RO Conexiune verticală pentru rigolă Ø110 mm
HR Spojnica za vanjski slivnik Ø110 mm donja
RU Элемент на улей, Ø110 мм

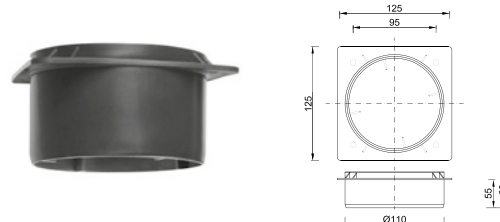

Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	0,090 kg	-

KV-110

HU Kültéri víznyelő, eresz bekötéssel Ø110 mm-es
GB Trap for rain and roof water outlet Ø110 mm
SK Lapač strešných vod - spodný odtok 110 mm
RO Sifon exterior cu racord streașină Ø110 mm
HR Pjeskolovac duboki horizontalni Ø110 mm
RU Ливнеотвод с соединением к водосточной трубе Ø110 mm



Kiszerezés	Súly	Méret
4 db	3,795 kg	318 x 524 x 318 mm

KV-110/125


HU Kültéri víznyelő, eresz bekötéssel, ráccsal Ø110/125 mm-es
GB Trap for rain and roof water outlet Ø110/125 mm
SK Lapač strešných vod 110/125 mm
RO Sifon exterior cu racord streașină, grătar, Ø110/125 mm
HR Pjeskolovac vertikalni Ø110/125 mm
RU Ливнеотвод с соединением к водосточной трубе, решётки Ø110/125 mm




Kiszerezés	Súly	Méret
4 db	4,025 kg	318 x 524 x 318 mm

KV-110-B

HU Kültéri víznyelő oldalsó kifolyású Ø110 mm-es
GB Trap for rain and roof water side outlet - Ø110 mm
SK Lapač strešných vod - bočný odtok 110 mm
RO Sifon exterior cu drenaj lateral Ø110 mm
HR Pjeskolovac horizontalni Ø110 mm
RU Ливнеотвод с боковой подводкой Ø110 mm

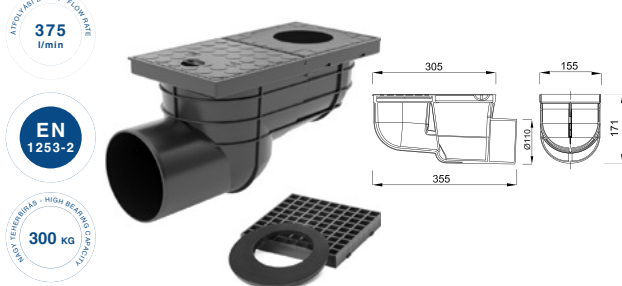

Kiszerezés	Súly	Méret
4 db	4,469 kg	350 x 390 x 380 mm

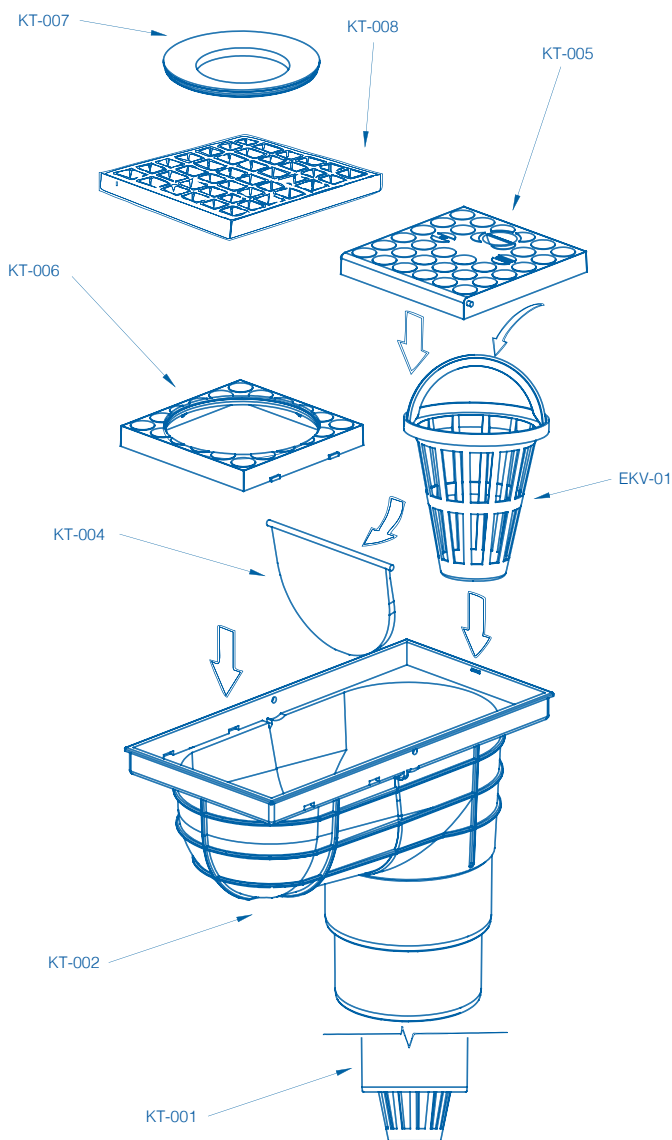

1. Aljzatbeton minimális magassága: 10 cm

The recommended minimum height of concrete substrate: 10 cm

2. A beépítés során, magasság beállításnál a lejtésre is ügyelni kell

During installation, must be take of the minimal % slope!


3. A folyókát a ráccsal együtt kell beépíteni, ezzel meg akadályozzák a deformálódást

The drainage channel must be contain the grid under the installation process, preventing the drainage channel's body deformation

4. A rácsot tanácsos műanyag fóliával letakarni beépítés során


We recommend covering the grid with plastic foil during installation

Beépítési javaslat
Installation proposal

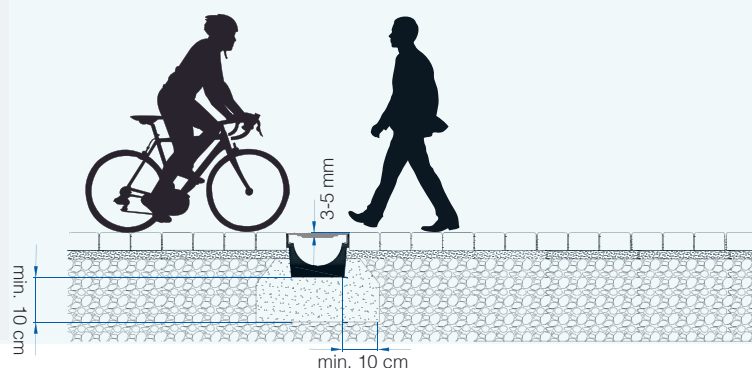

KVB-110

- HU** Kültéri víznyelő Ø110 mm-es
GB Side street inlet with dry flap and water level odour seal
SK Vonkajšia kanalizačná vpusť -bočný odtok 110 mm, plastová mriežka
RO Sifon exterior 110 mm
HR Pjeskolovac Ø110 mm
RU Ливнеотвод Ø110 мм

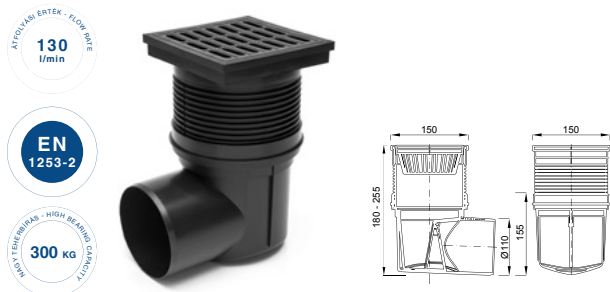

Kiszerelés	Súly	Méret
6 db	5,682 kg	320 x 430 x 430 mm

KV-125

- HU** Kültéri víznyelő, eres bekötéssel Ø125 mm-es
GB Trap for rain and roof water outlet Ø125 mm
SK Lapač strešných vod -spodný odtok 125 mm
RO Sifon exterior cu racord streșină 125 mm
HR Pjeskolovac vertikalni Ø125 mm
RU Ливнеотвод с соединением к водосточной трубе Ø125 мм



Kiszerelés	Súly	Méret
5 db	5,795 kg	325 x 425 x 510 mm

KVB-110-LI

- HU** Kültéri víznyelő öntöttvas ráccsal, Ø110 mm-es vízszintes elfolyású
GB Side street inlet with dry flap and water level odour seal, cast iron - outlet Ø110 mm
SK Vonkajšia kanalizačná vpusť -liatinový rošt, bočný odtok 110 mm, liatinová mriežka Sifon
RO exterior cu grătar fontă, drenaj orizontal 110 mm
HR Vanjski sifon Ø110 met.rešetka
RU Ливнеотвод с боковой подводкой, с чугунной решёткой Ø110 мм



Kiszerelés	Súly	Méret
6 db	11,806 kg	325 x 425 x 435 mm

KVS-110-LI

- HU** Kültéri víznyelő öntöttvas ráccsal, Ø110 mm-es függőleges elfolyású
GB Bottom street inlet with dry flap cast iron, outlet Ø110 mm
SK Vonkajšia kanalizačná vpusť -liatinový rošt, spodný odtok 110 mm
RO Sifon exterior cu grătar fontă, drenaj vertical Ø110 mm
HR Vanjski sifon Ø110 met.rešetka
RU Ливнеотвод с нижней подводкой, с чугунной решёткой Ø110 мм



Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	1,710 kg	260 x 290 x 250 mm

1. Aljzatbeton minimális magassága: 10 cm

The recommended minimum height of concrete substrate: 10 cm

2. A beépítés során, magasság beállításnál a lejtésre is ügyelni kell

During installation, must be take of the minimal % slope!

3. A folyókát a ráccsal együtt kellbeépíteni, ezzel meg akadályozzák a deformálódást


The drainage channel must be contain the grid under the installation process, preventing the drainage channel's body deformation

4. A rácsot tanácsos műanyag fóliával letakarni beépítés során

We recommend covering the grid with plastic foil during installation

5. Gépkocsi terhelés esetén min. 10 cm széles betonágyba kell fektetni a kültéri folyókát

In the case of car load min. 10 cm wide concrete bed needed the drainage channels must be laid

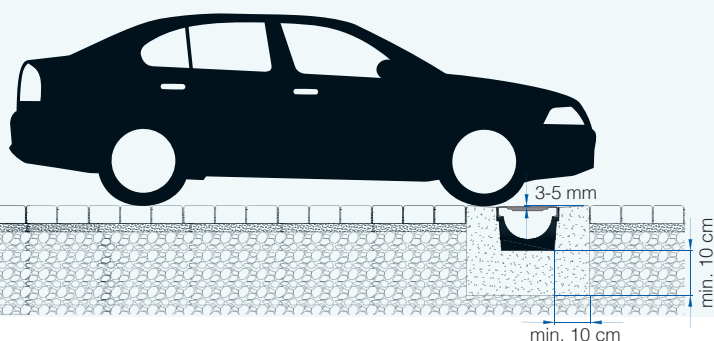

KVS-160-LI

- HU** Kültéri víznyelő öntöttvas ráccsal, Ø160 mm-es
GB Bottom street inlet with dry flap cast iron, outlet Ø160 mm
SK Vonkajšia kanalizačná vpusť -liatinový rošt, spodný odtok 160 mm
RO Sifon exterior cu grătar fontă Ø160 mm
HR Pjeskolovac Ø160 ljevano željezo
RU Ливнеотвод с чугунной решёткой Ø160 мм



Kiszerelés	Súly	Méret
1 db	6,914 kg	260 x 260 x 285 mm